

Uudenkaupungin kaupunki
Ympäristö- ja lupautakunta
PL 20
23501 Uusikaupunki

Ympäristölupapäätös
Y1/20.1.2026 § 13

**MAANRAKENNUS KYLÄ-KAILA OY / YMPÄRISTÖLUPA /
MAANKAATOPAIKKA, JÄTTEEN KÄSITTELY JA VÄLIVARASTOINTI /
UUSIKAUPUNKI.**

Asia

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa, välivarastointia ja käsittelyä (maa- ja kiviainekset, kannot, oksat) sekä kiviainesten murskausta.

Luvan hakija

Maanrakennus Kylä-Kaila Oy
Y-tunnus: 0613420-2
Kirveskuja 7
23500 Uusikaupunki

Toiminta ja sen sijainti

Puhtaiden maa-ainesten ja kiviainesten loppusijoitus maankaatopaikalle. Hyötykäyttökelpoisten maa- ja kiviainesten välivarastointi sekä tarvittaessa niiden käsittely (seulonta, murskaus). Lisäksi välivarastoidaan ja pilkotaan pieniä määriä kantoja, oksia ja risuja. Haketusta ei tehdä.

Lupa-alue sijaitsee Uudenkaupungin kaupungissa Munaistenmetsän alueella, noin viiden kilometrin etäisyydellä Uudenkaupungin keskustasta kaakkoon, kiinteistöillä 895-18-9908-0 ja 895-453-1-163, ja osoitteessa Kaatopaikantie 1. Kaupunki on vuokrannut kiinteistöt luvvanhakijalle maankaatopaikkatoimintaa varten. Toiminta-alueen pinta-ala on noin 8500 m². Maankaatopaikan täyttötilavuus on 43 000 m³.

Kyseessä on uusi toiminta. Maankaatopaikan toiminta pyritään aloittamaan heti kun ympäristölupa on lainvoimainen, alkuvuodesta 2026. Toiminta-aika on noin 20 vuotta.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f) perusteella jätteen käsittelyyn, joka on ammattimaista tai laitosmaista, tarvitaan ympäristölupa.

Lupaviranomainen

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n 2 momentin kohtien 12 a) ja b) mukaan lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, kun kyseessä on alle 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka ja pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle, kun käsiteltävä määrä on alle 50 000 tonnia vuodessa.

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Kaavoitus ja naapurusto

Maankaatopaikka sijoittuu osin voimassa olevan asemakaavan (Ak 1813) suojaviheralueeksi ja käytöstä poistuneen maisemoidun kaatopaikan alueeksi (EV-3) osoitetulle alueelle. Osittain maankaatopaikka sijoittuu asemakaava-alueen ulkopuolelle. Yleiskaavassa toiminta sijoittuu osittain päivittäiseen virkistys- ja ulkoilukäyttöön varatulle lähivirkistysalueelle (VL). Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmässä toiminta sijoittuu maa- ja metsätalous-valtaiselle alueelle, jolla on erityisiä matkailun ja virkistyksen kehittämistarpeita ja sivuaa jätehuollon aluetta.

Maankaatopaikan kanssa samalla alueella on Uudenkaupungin materiaalinkäsittelykeskus, Uudenkaupungin kaupungin vanha suljettu kaatopaikka, biokaasulaitos sekä bioöljylaitos.

Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 450 metrin etäisyydellä alueen pohjois-, luoteis- ja kaakkoispuolilla. Sannon asuinalue sijaitsee noin 500 metriä alueen luoteispuolella ja Salmen pientaloalue noin 600 - 1 000 metriä alueen länsipuolella. Peteksentien varressa lähin asutus on noin 500 metriä etelään. L&T:n materiaalinkäsittelykeskuksen itäpuolella sijaitsee yksi lomarakennus noin 200 metrin etäisyydellä ja yksi lomarakennus pohjoispuolella noin 150 metrin etäisyydellä. Maankaatopaikan luoteispuolella noin 500 m etäisyydellä on palvelukoti.

Ympäristön luonnonolosuhteet

Maankaatopaikan itäpuolella on Uudenkaupungin kaupungin vanhan kaatopaikan maisemoitu läjitysalue, pohjoispuolella on Lassila & Tikanojan vaarallisten jätteiden vastaanottoalue ja länsipuolella on peltoa. Alueen etelä- ja pohjoisosassa on havupuuvaltaista metsää. Alueen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita.

L&T:n materiaalinkäsittelykeskuksen YVA:n yhteydessä alueella on tehty suppea luontoselvitys, joka on pohjautunut alueen ilmakeinon sekä alueelta otettuihin valokuviin ja tehtyihin kenttähavaintoihin. Osa lähialueesta on vuodesta 1974 lähtien ollut kaatopaikkakäytössä, joten alueen alkuperäinen kasvillisuus ja eläimistö ovat muuttuneet. Metsätyyppi on nykyisen jätekeskuksen pohjoispuoleisella alueella tuore metsälauha-mustikkatyypin kangas. Biokaasulaitoksen pohjoispuolella olevalta alueelta on hakattu metsää ja otettu maa-aineksia. Jätekeskuksen länsipuolella pääosin kapean metsävyöhykkeen takana Mourunon varrella on peltoauea.

Maankaatopaikan lähiympäristössä ja vaikutusalueella ei sijaitse luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja kasvi- tai eläinlajeja, metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, muinaismuistolain mukaisia muinaisjäännekohteita tai vesilain nojalla suojeltuja vesiluontotyyppisiä tai muita huomionarvoisia luonto- tai maisemakohteita.

Pinta- ja pohjavesiolosuhteet

Maankaatopaikka-alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla veden hankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Lähimmät vedenhankintakäytössä olevat kallioporakaivot sijaitsevat alueen koillis- ja kaakkoispuolilla, noin 400 metrin etäisyydellä.

Maankaatopaikka sijoittuu Välialueen valuma-alueelle (82V069, 3. jakovaihe). Mourunoja on lähin vesistökohte ja sijaitsee lähimmillään noin 980 metrin etäisyydellä maankaatopaikan eteläpuolella. Maankaatopaikan alueen pintavedet kulkeutuvat Mourunojaan ja edelleen Vionojaa pitkin Vionpuhdin kautta Kasarminlahteen ja lopulta selkämereen.

Vastaanotettavat jakeet, määrä- ja käsittelytavat

Maankaatopaikalla otetaan vastaan rakennus- ja infratyömailla syntyviä puhtaita maa-aineksia. Vastaanotettavat maa-ainekset ovat moreenia, hiekkaa, soraa, savea, multaa ja rakentamisen vuoksi purettavien tie-, katu-, rakennus- ja kenttäalueiden maa- ja kiviaineksista muodostettuja rakennekerroksia.

Maankaatopaikalla vastaanotettavien maa-ainesjätteiden määrä on enintään 48 000 tonnia vuodessa ja keskimäärin 10 000 tonnia /v (5200 m³).

Jae	Jätenimike	vastaanotettava määrä t/v	Varastomäärä	Käsittelytavat
Puhtaat ylijäämämaat ja louhe	17 05 04	48 000	15 000	loppusijoitus / seulonta, välppäys, välivarastointi, louheen murskaus ja kuljetus muualle hyödynnettäväksi.
Kannot, risut, oksat	02 01 17	20	20	Välivarastointi, pilkkominen ja kuljetus muualle hyödynnettäväksi.

Maa-ainesten käsittely ja läjitys

Loppusijoitettavat maa-ainekset viedään suoraan loppusijoitusalueelle ja hyödynnettävät maa-ainekset kasalle alueen koillisosaan. Maa-aineksia käsitellään tarvittaessa seulomalla tai välppäämällä niille varatulla käsittelyalueella alueen koillisosassa. Käsittelyn jälkeen eri maa-aineslajitteet kasataan erillisiin kasoihin maa-ainestuotteiden ominaisuuksien perusteella. (Kuva 1.)

Louhetta käsitellään (rikotus, murskaus ja seulonta) hyötykäyttöön. Louheen käsittelyä tehtäessä alueelle tuodaan yksi tela-alustainen murskaus- ja seulontayksikkö ja syöttöä sekä siirtämistä varten tarvittava maarakennuskalusto (1 kaivinkone ja 1 pyöräkuormaaja/kaivinkone). Murskausta suoritetaan joka vuosi enintään viiden päivän ajan.

Kannot, risut ja oksat

Kannot, risut ja oksat välivarastoidaan omissa kasoissa ja kun niitä on kertynyt kuljetustaloudellisesti riittävä määrä, ne pilkotaan pienemmäksi ja viedään jatkokäsittelyyn asianmukaiseen laitokseen. Näiden maksimi varastointiaika maankaatopaikka-alueella on 3 v.

Toiminta-ajat

Maankaatopaikan toiminta-ajat ovat:

- ma-pe klo 6–20 vastaanotto
- ma-pe klo 7–17 murskaus ja seulonta (ei kesä-heinäkuussa)
- ma-pe klo 6–18 melua tuottamaton käsittely ja lastaus


Läjäytysuunnitelma ja maisemointi

Ensimmäisessä vaiheessa 1 vaiheen alueen puusto poistetaan. Pellon ja toiminta-alueen väliin jätetään suojapuusto vuokraehtojen mukaisesti. Pohjoisreunassa sijaitseva oja putkitetaan ja alueen itä- ja länsireunoille tehdään painanteet/ojat ja alueen keskiosaan lounaispuolelle laskeutusallas. Laskeutusallas on kooltaan 38 m². Alueen keskellä oleva oja täytetään. Laskeutusaltaaseen johdetaan kaikki alueen pintavedet ennen vesien purkua alueen länsipuolella olevaan ojaan.

Toisessa vaiheessa tehdään painanne/oja alueen eteläreunaan. Alueen itäreunaan oja syntyy täytön edetessä.

Läjäytysaluetta täytetään ja maisemoidaan vaiheittain. Läjäytys aloitetaan alueen pohjoisosasta. Alue täytetään korkeimmillaan tasoon + 16 (N2000) ja täytön keskimääräinen paksuus on noin 6–7 m. Luiska-alueet muotoillaan vähintään 1:2 kaltevuuteen. Läjäytysalue maisemoidaan kasvukerros alueelle tuoduilla humusmailla. Alueelle annetaan muodostua kasvustoa luontaisesti.

Kuva 1. Asemakuva ja täyttösuunnitelma

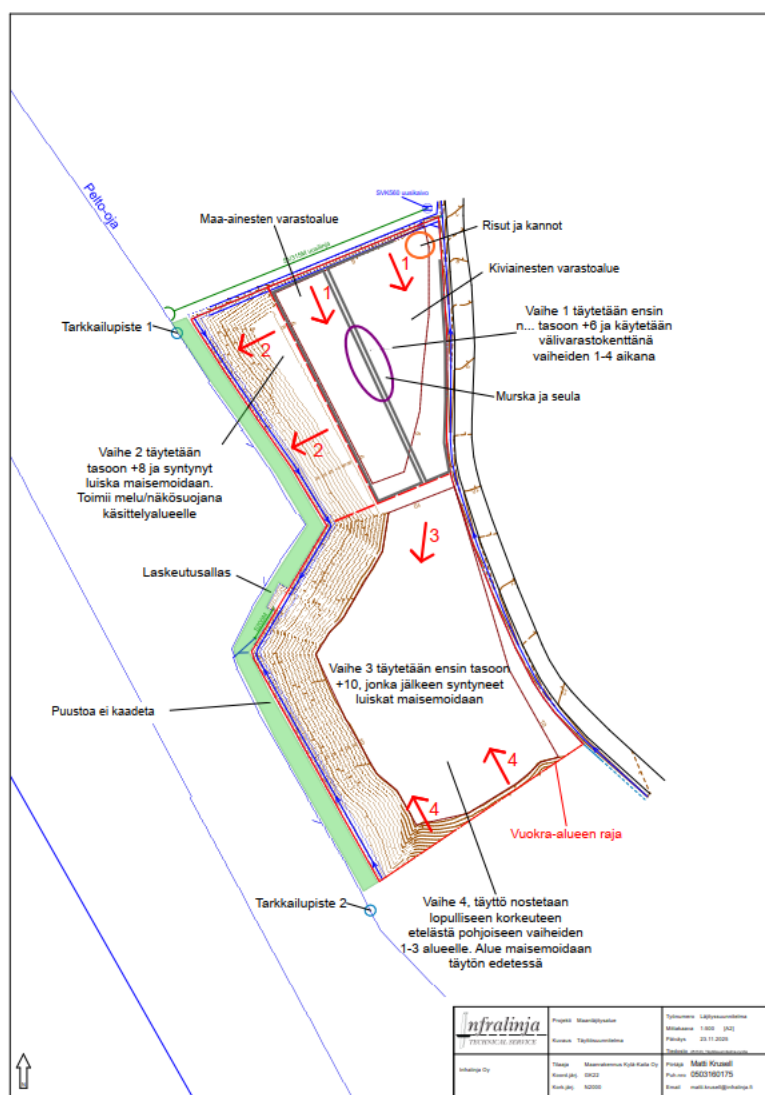

Hakemuksen liitteenä on Maanpää Geo Oy:n lausunto maankaatopaikan alueen stabiiliteetista sekä jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Päästöt ja niiden vähentäminen

Päästöt veteen

Maankaatopaikan hule- ja valumavesiin voi aiheutua kiintoainekuormitusta. Suurin osa maankaatopaikan valumavesistä imeytyy alueen kenttärakenteen pintaosiin (murske) ja kulkeutuu pintaosissa lounaaseen ja sinne rakennettavaan laskeutusaltaaseen. Kenttärakenteen pintakerros suodattaa hule- ja valumavesiä ja vähentää mahdollista kiintoaineen kulkeutumista pintavesiin.

Kaikki alueella muodostuvat pintavedet kerätään aluetta kiertävien reunojen/painanteiden kautta laskeutusaltaaseen (Kuva 1). Altaan mitoitus on laskettu pintakuormateorian perusteella (mm. 89-11230, Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden suunnittelu SYKE 1996).

Ojia/painanteita rakennetaan läjitysalueen täytön edetessä. Laskeutusaltaan vedet purkautuvat alueen länsipuolella olevaan pelto-ojaan. Laskeutusaltaasta poistetaan lietettä tarvittaessa.

Jätteet, kemikaalit ja polttoaineet

Toiminnassa syntyy vain vähäisiä määriä tavanomaista toimistojätteeseen verrattavaa jätettä. Maankaatopaikan alueella ei tehdä merkittäviä työkonien huoltotoimenpiteitä eikä säilytetä polttoaineita tai muita kemikaaleja. Mahdolliset vähäiset huolto- ja korjaustoimenpiteet toteutetaan liikkuvan huoltokaluston avulla, joka tuo paikalle tarvittavat huoltovälineet ja kemikaalit.

Melu ja pöly

Maa-ainesaseman toiminta aiheuttaa maanrakentamiselle tyypillistä melua ja tärinää työkonien käytöstä, seulonasta, välppäyksestä ja kuormien purkamisesta. Kiven rikotuksesta, murskauksesta ja seulonasta aiheutuu jonkun verran melu- ja pölyvaikutuksia. Murskaustoiminnassa kalusto pyritään sijoittamaan maakasojen suojaan siten, että melu- ja pölypäästöt jäävät mahdollisimman vähäiseksi. Pölyämistä estetään tarvittaessa kastelemalla. Pölynsidonnessa mahdollisesti tarvittava vesi tuodaan alueelle säiliöautolla.

Liikenne

Maankaatopaikan vuotoinen keskimääräinen liikennemäärä on arviolta noin 5 kuorma-autoa arkipäivisin. Vuosittainen liikennemäärä on <10 000 t/a vastaanottomäärällä noin 500 kuorma-autoa vuodessa. Liikennemäärän kausittainen vaihtelu voi olla suurta ja suuremmat liikennemäärät keskittyvät arviolta kevät-, kesä- ja syyskausille.

Maankaatopaikalle tuleva ja lähtevä liikenne kulkee pääsääntöisesti Peteksentietä ja Kalannintietä pitkin. Liikennemäärät eivät aiheuta merkittävää lisäystä alueen raskaan kaluston liikennemääriin.

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Maankaatopaikan käsittelymenetelmät ja alueelle tuotavien maa-ainesjätteiden ominaisuudet huomioon ottaen maa-ainesjätteen käsittelyyn ja varastointiin ei arvioida liittyvän merkittäviä häiriö-, vaara- tai

poikkeuksellisia tilanteita. Häiriötilanteet liittyvät pääosin mahdollisiin työkoneiden häiriö- tai vuototilanteisiin, haitta-ainepitoisen tai jätteellisen maa-aineksen tuomiseen alueelle ja poistamiseen alueelta sekä täytön sortumavaaran. Vahinko-, onnettomuus- ja vuototilanteisiin varaudutaan varaamalla toiminta-alueelle alkusammutus ja torjuntavälineitä, kuten kemikaalien imeytysaineita ja/tai mattoja, sekä muita asianmukaisia torjuntavälineitä vahinkojen seurausten lieventämiseksi.

Vahinkojen puhdistustoimenpiteet aloitetaan välittömästi, kun vahinko on havaittu. Vuotaneet kemikaalit kerätään välittömästi talteen ja toimitetaan asianmukaiseen vastaanottoipaikkaan. Alueelle tuodaan astioita tai lavoja, joissa mahdollinen pilaantunut maa-aines tms. voidaan tarvittaessa säilyttää lyhytaikaisesti vahinkojen korjaamisen ajaksi ennen sen toimittamista asianmukaiseen vastaanottolaitokseen, mikäli käytettävissä ei välittömästi ole maa-ainesten kuljettamiseen soveltuvaa kalustoa. Kaikista vahinko- ja onnettomuustilanteista ilmoitetaan Uudenkaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Maaperän pilaantumistapauksesta ilmoitetaan myös valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Selvitys mahdollisesta ympäristöasioiden hallintajärjestelmästä

Hakijalla on toiminnalleen Rakentamisen Laaty ry:n RALA-toimialapätevyys.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan (bat) ja ympäristön kannalta parhaan käytännön (bep) soveltamisesta

Luvanhakija on arvioinut toimintaa ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 53 §:n perusteella. Toiminnan vaikutukset ympäristöön on arvioitu vähäisiksi toimittaessa hakemuksen mukaisesti. Lisäksi toimintaa ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan.

Hakemuksessa esitetty toiminta lisää materiaalien kierrätystä ja käyttötehokkuutta ja vähentää neitseellisten materiaalien käyttöä sekä kuljetusmatkoja.

Käyttötarkkailu

Alueelle tuotavat massat arvioidaan työmaakohtaisesti ja tiedot (lähtöpaikka ja määrä) toimitetaan maankaatopaikan vastuuhenkilölle urakoitsijoiden toimesta. Muilta kuin hakijan työmailta tuodut kuormat tuodaan L&T:n vaa'an kautta ja kaikista kuormista kirjataan ylös lähtöpaikka. Maankaatopaikan vastuuhenkilö kirjaa ylös omilta työmailta tuoduista massoista kuormat ja lähtöpaikat. Alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema- tai pesulatoimintaan, tai romun tai jätteiden käsittelyyn, ei tuoda maita maankaatopaikalle. Hiekanerotuskaivojen hiekkaa ei vastaanoteta eikä välivarastoida maankaatopaikalla.

Maankaatopaikka-alueen kuntoa ja täytön mahdollisia painaumuksia seurataan säännöllisillä tarkastuksilla ja mahdolliset epäkohdat korjataan viipymättä.

Mikäli lähtöpaikan olosuhteisiin tai aistinvaraiseen havaintoon perustuen on epäily maa-aineksen pilaantuneisuudesta tai jätteellisyydestä, epäilty kuorma otetaan kierrätyskentälle erikseen ja kuorma tutkitaan ja hoidetaan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Mahdolliset epäilyttävät kuormat on mahdollista tarkistaa järjestelmästä kuukauden ajan. Mahdollisesti jo läjitetyt pilaantunutta maata sisältäneet kuormat poistetaan täytöstä. Kaikki pilaantuneiksi todetut erät toimitetaan asianmukaiseen käsittelylaitokseen.

Ylijäämämaata ei vastaanoteta, ellei sitä ole jo syntypaikalla eroteltu siten, että kuorman sisältö tunnetaan. Tämä edellyttää esim. humuspitoisten pintamaiden erottamista alemmista kerroksista erilliseen kuormaan. Tällöin kuorma ohjautuu oikeaan kasaan maankaatopaikalla ja erityyppiset ylijäämämaat varastoidaan erikseen ja läjitettävät materiaalien ominaisuudet tunnetaan riittävän tarkasti.

Maankaatopaikan aluetta ei aidata, koska alueelle kuljetaan Lassila & Tikanojan materiaalinkäsitte lykeskuksen sisääntuloportin kautta. Aukioloaikojen ulkopuolella on käytössä vaakakortit.

Vesientarkkailu

Pintavesien tarkkailu tehdään ottamalla vesinäytteet maankaatopaikan länsipuolen pelto-ojasta ennen ja jälkeen maankaatopaikkaa. Pintavesinäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa keväisin (04 ja 05) ja syksyisin (09 ja 10).

Vesinäytteistä määritetään:

- kiintoaine,
- sameus,
- pH,
- kemiallinen hapenkulutus,
- sähkönjohtavuus,
- kloridi,
- kokonaistyyppi,
- ammoniumtyppi ja
- kokonaisfosfori.

Näytteenoton suorittaa ulkopuolinen asiantuntija.

Raportointi ja tarkkailuohjelmat

Maankaatopaikan toiminta raportoidaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Uudenkaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle. Vuosiraporttiin sisällytetään:

- maankaatopaikalle vuoden aikana loppusijoitettavaksi vastaanotetut maa- ja kiviainesten määrä, laji ja alkuperä,
- maankaatopaikalle vuoden aikana välivarastoitavaksi vastaanotetut maa- ja kiviainesten määrä, laji ja alkuperä,
- alueelta jatkokäsittelyyn tai hyödynnettäväksi lähtevien aineiden määrä, laatu ja toimituspaikka,
- yhteenveto pintavesitarkkailusta,
- selvitys täyttösuunnitelman toteutumisesta,
- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta suoritettut toimenpiteet.

Jätevakuus

Luvanhalikja esittää 7675 euron vakuussummaa, joka kattaa maankaatopaikan tasaamisen, varastokasaojen poisviemisen, alueen siistimisen sekä maisemointikulut. Metsänistutuskuluiksi on laskettu 1500 €/ha avaimet käteen periaatteella ja konetyön hinnaksi 80 €/h.

Asian käsittely

Asian vireille tulo

Ympäristölupahakemus on jätetty 28.11.2025. Lupahakemusta on täydennetty 5.12.2025.

Hakemuksesta kuuluttaminen ja tiedottaminen sekä hakijan vastine.

Hakemuksesta on tiedotettu julkisella kuulutuksella Uudenkaupungin kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 10.12.2025 – 16.1.2026. Asiasta on erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat kuulutuksen ajan olleet nähtävillä Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojelun verkkosivuilla. Hakemuksesta tuli 1 muistutus. Muistutuksessa toivotaan huomioimaan toiminnan vaikutukset lähialueiden asukkaiden, luonnon yms. näkökulmasta (melu pöly, tärinä). Lähialueen metsäalueita on voinut käyttää virkistymistarkoituksiin.

Luvanhakija on antanut vastineen 19.1.2026, jonka mukaan muistutus huomioidaan, ja kuten hakemuksessa oli esitetty, alue täytetään ja maisemoidaan vaihteittain sekä alueelle annetaan muodostua kasvustoa luontaisesti.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto koskien poikkeamispäätöstä Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelulta. Kaupunkisuunnittelulta on saatu lausunto 19.12.2025. Lausunnon mukaan hankkeelle ole tarpeen hakea poikkeamispäätöstä voimassaolevaan asemakaavaan. Suunniteltu toiminta on väliaikaista (vuokrasopimus 10 v), joten lupa voidaan myöntää asemakaavamääräyksestä huolimatta. Hakija myös maisemoi alueen sitä mukaa, kuin alue täyttyy.

Lisäksi lausuntoa pyydettiin Uudenkaupungin ympäristötervedensuojelulta. Uudenkaupungin ympäristötervedensuojelu ei antanut lausuntoa.

Lisätiedot: ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki 040 486 5020.

Lupahakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävänä kokouksessa.

PÄÄTÖS

Ympäristö- ja lupalautakunnan ratkaisu

Ympäristö- ja lupalautakunta myöntää Maanrakennus Kylä-Kaila Oy:lle ympäristönsuojelulain 39 § mukaisen ympäristölupa ympäristönsuojelun mukaiseen toimintaan, joka koskee kiinteistöillä 895-18-9908-0 ja 895-453-1-163 ja osoitteessa Kaatopaikantie 1 tapahtuvaa maankaatopaikkatoimintaa, puhtaiden maa- ja kiviainesten välivarastointia ja kiviainesten murskausta. Lisäksi alueella saa välivarastoida risuja ja kantoja.

Toimintaa tulee harjoittaa ympäristölupahakemuksen mukaisesti ellei näissä lupamääräyksissä toisin määrätä (YSA 19 §).

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Lupa-alueelle saa vastaanottaa enintään 48 000 t/v puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokitus 17 05 04). Lisäksi alueella saa välivarastoida ja

murskata kiviaineksia sekä pilkkoa ja välivarastoida enintään 2 t/v kantoja, oksia ja risuja (02 01 17).

Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole sallittu tässä ympäristöluvassa, on jäte viipymättä toimitettava sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai palautettava jätteen haltijalle. (YSL 52 §, VNA 713/2014 16 §, JL 13 §)

2. Toimintaa saa harjoittaa seuraavina aikoina:

- vastaanotto ja kuljetus arkisin ma-pe klo 6.00 – 20.00,
- murskaus, rikotus ja seulonta arkisin klo 7.00 – 17.00 (ei kuitenkaan kesä-heinäkuussa),
- muu käsittely ja lastaus arkisin ma-ape klo 6.00 – 18.00.

3. Toiminnan tulee olla valvottua. Maankaatopaikalle on nimettävä vastaava hoitaja, joka valvoo alueen siisteyttä ja asianmukaista käyttöä ja hoitoa. Vastaavan hoitajan vaihtuessa on vaihdoksesta viipymättä tiedotettava ympäristöluvan valvojalle. (YSL 6, 7, 8, 52, 62 §)

Maa- ja kiviaines

4. Maankaatopaikalle sijoitettavan maa-aineksen seassa ei saa olla purkujätettä. Maankaatopaikalle ei saa sijoittaa orgaanisia massoja, kuten kantoja, turvetta tai ruoppausmassoja. Hiekanerotuskaivojen hiekkaa ei saa vastaanottaa eikä välivarastoida maankaatopaikalla. Alueilta, joita on käytetty ampumaratana, huoltoasema tai pesulatoimintaan, romun tai jätteiden käsittelyyn, teolliseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, ei saa ottaa vastaan maa- ja kiviaineksia ellei niiden haitattomuutta ole etukäteen luotettavasti selvitetty. (YSL 7, 8, 16, 20, 52, 58 §, JL 13 §)

5. Alueen täyttö on toteutettava siten, että haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat, penkereen puutteellinen vakavuus ja veden lammikoituminen täyttöalueelle sekä vettymishaitat ympäristöön estetään ennakolta. Täyttöalueen laidan luiskien tulee olla riittävän kaltevat. Läjitysalueen laki tulee olla puustorajaa alempana eikä se saa rumentaa maisemaa. (YSL 14, 62 §, VNA 713/2014 16 §)

Kannot, oksat ja risut

7. Alueella voidaan välivarastoida ja pilkkoa kantoja ja risuja. Jätepuuta ei saa vastaanottaa. Aukkaiden puutarhajätteitä ei saa ottaa vastaan. Varastointiaika saa olla korkeintaan kolme vuotta. (YSL 58 §, JL 13 §, JA 4 §)

Melu ja pöly

8. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa. Alueen toimintojen melutaso ei saa ylittää lähimmillä vakituiseen asumiseen käytettävillä alueilla ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq 7.00–22.00) ja 50 dB (LAeq 6.00 – 7.00).

9. Melun leviämisen estämiseksi melu- ja pölylähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. (YSL 20, 52 §, VNA 800/2010 7 §, NaapL 17 §)

10. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta pölyhaittaa lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Kuljetukset, varastokasat, murskaus ja seulonta

tulee toteuttaa siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää. Maankaatopaikalle johtavat tiet on pidettävä puhtaana. Tarvittaessa pölynsidonnassa on käytettävä kastelua tai suolausta. (YSL 52 §, NaapL 17 §, JL 13 §, JA 11 §)

Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen

11. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä. Alueella ei saa varastoida pysyvästi kemikaaleja tai polttonesteitä, eikä suorittaa työ- ja kuljetuskaluston korjaus- tai huoltotöitä.

12. Maankaatopaikalla käytettävissä työkoneissa tulee olla vuotojen varalta imeytysvarusteet. Lisäksi maankaatopaikalla tulee olla kuljetuskalustossa ilmenevien vuotojen varalta kuljettajien käytettävissä riittävä määrä asianmukaisesti varastoitua imeytysainetta. (YSL 16, 17 §)

Jätehuolto

13. Maankaatopaikkatoiminnan jätehuolto on järjestettävä siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumisvaaraa, pinta- ja pohjavesien pilaantumista eikä muutakaan haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 16, 17, 52 §, JL 13, 72 §, NaapL 17 §)

Häiriö- ja poikkeustilanteet

14. Häiriö- tai poikkeustilanteista, jotka ovat aiheuttaneet tai saattavat aiheuttaa huomattavia ympäristöhaittoja, on välittömästi ilmoitettava ympäristöluvan valvojalle. Maaperän pilaantumistapauksissa ilmoitus on tehtävä lisäksi Varsinais-Suomen pelastuslaitokselle ja valtion ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on heti ryhdyttävä toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi sekä poikkeuksellisten tilanteiden uusiutumisen ehkäisemiseksi. (YSL 16, 17, 51, 134 §)

Tarkkailu ja raportointi

15. Pintavesiä on tarkkailtava hakemuksen mukaisesti kahdesti vuodessa. Tarkkailutulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle heti niiden valmistumisen jälkeen. Vesientarkkailut tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä yhteistyössä vanhan kaatopaikan, materiaalikäsittelykeskuksen sekä biokaasulaitoksen velvoitetarkkailujen kanssa. (YSL 8, 62, 68 § ja JL 12 §).

16. Maankaatopaikan kuntoa, täytön painumia, sortumia ja liukumia on seurattava säännöllisillä tarkastuksilla. Havaittuihin epäkohtiin tulee puuttua viipymättä. (YSL 14, 62 §, VNA 713/2014 16 §)

17. Maankaatopaikan toiminnasta on pidettävä kirjaa. Toiminnan vuosiraportti on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle **vuosittain helmikuun** loppuun mennessä. Vuosiraportissa on esitettävä vähintään seuraavat asiat:

- läjitysalueelle loppusijoitukseen vuoden aikana vastaanotettujen maa- ja kiviainesten määrä (t/v), laji ja alkuperä;

- toiminta-alueelle (muualle kuin läjitysalueelle) vuoden aikana vastaanotettujen maa- ja kiviainesten, sekä kantojen ja risujen määrät (t/v), laji ja alkuperä;
- toiminta-alueelta vuoden aikana pois vietyjen maa- ja kiviainesten, sekä kantojen ja risujen määrät(t/v);
- vuoden lopussa välivarastossa olevien maa- ja kiviainesten sekä kantojen ja risujen määrät (t/v);
- vuoden aikana murskatun kiviaineksen määrä (t/v);
- murskauspäivien lukumäärä;
- mahdolliset poikkeukselliset tilanteet ja niiden johdosta suoritettut toimenpiteet;
-
- yhteenveto vesientarkkailusta.

(JL 12, 118, 120, 122 §, VNA 179/2012 22 §)

Toiminnan kehittäminen

18. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava maankaatopaikan toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon.
(YSL 7, 70 §, VNA 713/2014 15 §)

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

19. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava toiminnan merkittävistä muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä ympäristöluvan valvojalle, joka voi antaa asiaan liittyen tarvittavia määräyksiä. Maankaatopaikan pitäjän on hyvissä ajoin ennen maankaatopaikkatoiminnan lopettamista ilmoitettava asiasta kirjallisesti ympäristöluvan valvojalle. Lisäksi tulee toimittaa hyväksyttäväksi maankaatopaikan sulkemis- ja maisemointisuunnitelma. Valvontaviranomainen voi antaa toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä. (YSL 29, 52, 62 §, VNA 713/2014 16 §)

Vakuus

20. Luvan saajan on asetettava ennen toiminnan jatkamista **7675 euron vakuus** Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jona toimii Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta, asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisen tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden tulee olla voimassa koko tämän ympäristöluvan voimassaoloajan. Vakuussummaa tulee tarvittaessa päivittää.

Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden on oltava voimassa vähintään viisi vuotta kerrallaan maankaatopaikan sulkemisen jälkeisen tarkkailun ja muun jälkihoidon päättymiseen saakka. Uusi vakuus on esitettävä vähintään kuusi kuukautta ennen edellisen vakuuden erääntymistä.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta vapauttaa vakuuden kokonaan tai sitä mukaa kun alueen käytöstä poistamista ja jälkihoitoa koskevat toimet on tehty. (YSL 59, 60 §)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet

Uudenkaupungin ympäristö- ja lupalautakunta katsoo, että harjoitettaessa toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla hakemuksessa esiteyt toiminnot täyttävät ympäristönsuojelulain, jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulain ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräyksiä annettaessa on otettu huomioon alueen nykyinen käyttö, vaikutusalue sekä toimintojen suuruus ja vaikutukset ympäristöön.

Maankaatopaikkatoiminta ja hyödynnettävien jakeiden vastaanotto ja käsittely lähellä kohteita, joista läjitettäviä maa-aineksia ja hyödynnettäviä jakeita tulee, on perusteltua kuljetusten aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Maankaatopaikka ei sijaitse tärkeällä tai vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella eikä luonnonsuojelualueella.

Luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa tämän lupapäätöksen mukaisesti maankaatopaikan toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Hakijalla on käytettävissä vaadittava, toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Lupamääräysten yleiset perustelut

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten on perustuttava parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Luvassa on annettu määräykset maankaatopaikalle sijoitettavista maa-aineksista ja varastoitavista jakeista, käsittelystä, tarkkailusta sekä toiminnan seuraamisesta ja kirjaamisesta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon, toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavoituksesta annettu lausunto. Toiminnalta vaadittu vakuus on katsottu riittäväksi asianmukaisen jätehuollon ja jälkihoidon järjestämiseksi.

Maankaatopaikka ei sijaitse pohjavesialueella. Naapurustossa on vanha kaatopaikka, vaarallisten jätteiden materiaalikäsittelykeskus sekä biokaasulaitos. Ympäristön kannalta on järkevää sijoittaa samantyyppiset

toiminnot lähelle toisiaan. Uusi maankaatopaikkatoiminta ei tule hakemuksen mukaisesti toimittaessa lisäämään merkittävästi alueen vaikutuksia ympäristöön. Hyödynnettäessä olemassa olevaa läjitysalueita, jäävät myös maisemalliset vaikutukset vähäisiksi.

Toimittaessa tämän ympäristöluvan ja hakemuksessa esitetyn mukaisesti, voidaan maankaatopaikan toimintojen katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölyämistä voidaan tarvittaessa estää kastelemalla ja suolauksella. Mahdolliset meluhaitat jäävät vähäisiksi. Lähimmät asuinrakennukset eivät sijaitse maankaatopaikan välittömässä läheisyydessä.

Lupamääräysten yksilöidyt perustelut

Määräykset 1 ja 4. Ympäristönsuojeluasetuksen 16 §:n mukaan kaatopaikan ympäristölupapäätöksessä on oltava määräys kaatopaikan luokasta. Kaatopaikat luokitellaan niille sijoitettavien jätteiden perusteella. Maankaatopaikat ovat ympäristönsuojelulain tarkoittamia kaatopaikkoja, vaikka niihin ei sovelletakaan valtioneuvoston asetusta kaatopaikoista (331/2013). Kyseessä oleva maankaatopaikka luokitellaan maa- ja kiviainesjätteen kaatopaikaksi. Pelkästään puhtaiden maa-ainesten maankaatopaikka ei ole kaatopaikkaverollinen. Maa-ainesten kuljetus ja siirto ei edellytä siirtoasiakirjan laatimista.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toimista, joilla ehkäistään pilaantumista tai sen vaaraa. Määräys on tarpeen ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisemiseksi. Lisäksi määräykset tarvitaan jätelain 13 ja 29 §:n tavoitteiden toteutumiseksi.

Määräykset 2, 8- 10 on annettu, jotta lähimmille asuinkiinteistöille ei kohdistuisi kohtuutonta rasitusta eikä ympäristö- tai terveyshaittoja. Toiminta-ajat ovat hakemuksen mukaiset.

Määräys 3. Jätelain 141 §:n mukaan jätteiden käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva käsittelypaikan vastaava hoitaja.

Määräys 5. Maa-ainesten sijoittaminen järjestelmällisesti ehkäisee ympäristö- ja maisemahaittojen syntymistä. Järjestelmällisen täytön ansiosta maankaatopaikan vaihteellinen, jo käytön aikana tapahtuva maisemointi mahdollistuu. Sortumien ennaltaehkäisy on tarpeen alueella työskentelevään henkilöstöön kohdistuvan työturvallisuusriskin vähentämiseksi.

Määräykset 6 ja 7 on annettu valtioneuvoston asetusten 179/2012 ja 843/2017 mukaisesti. Alle kolmen vuoden väliavarastointi ei ole jätteen pysyvää sijoittamista (Vna kaatopaikoista 331/2013). Määräyksellä jätteen luovuttamisesta ympäristöluvalliselle tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitylle vastaanottajalle varmistetaan, että jäte päätyy asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Määräys 8 perustuu VNp 993/1992 asetettuihin melutason ohjearvoihin.

Määräys 9 - 10 annetaan ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi sekä maankaatopaikan lähikiinteistöihin kohdistuvan kohtuuttoman rasituksen ehkäisemiseksi.

Määräys 11. Haitallisten aineiden vuotamiseen maaperään on varauduttava ennalta ja maankaatopaikalla on oltava tarvittava välineistö vuototapauksen varalta, jotta ympäristön pilaantumista voidaan ehkäistä ja pilaantumisen vaaraa vähentää.

Määräykset 12 ja 13 on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Toiminta ei saa aiheuttaa maaperän, eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumista eikä kohtuutonta haittaa lähiasutukselle.

Määräys 14. Toiminnan haitallisten ympäristövaikutuksien asianmukaiseksi ehkäisemiseksi toiminnanharjoittajan on tarpeen varautua häiriö- ja poikkeustilanteisiin jo ennakolta, jotta ympäristöhaitat näissä tilanteissa saadaan minimoitua.

Määräys 15. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Pintavesien tarkkailu on tarpeen epäkohtien havaitsemiseksi. Ulkopuolisen asiantuntijan käytöllä näytteenotossa varmistetaan niiden luotettavuus. Maankaatopaikan naapurustossa olevat ympäristölupalaitokset tekevät laajaa velvoitetarkkailua pinta-, pohja- ja kaivovesistä. Yhteistyö lupalaitosten kanssa lisää tarkkailuista saatavaa hyötyä ja informaatiota.

Määräys 16. Rakenteiden kunnon säännöllinen tarkkailu on oleellinen osa maankaatopaikan valvontaa. Maankaatopaikan kunnossapito edellyttää, että alueen tilaa ja rakenteiden kuntoa seurataan säännöllisin tarkastuksin ja havaitut rakennevauriot korjataan viipymättä.

Määräys 17.

Kirjanpito- ja raportointivelvollisuus määrätään, jotta toiminnanharjoittaja ja viranomaiset ovat selvillä maankaatopaikalle sijoitetuista maa-aineksista. Tietojen perusteella valvontaviranomainen voi seurata toiminnan lainmukaisuutta sekä luvassa annettujen määräysten noudattamista. Vuosiraportointi tehdään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA).

Määräys 18 on annettu sen johdosta, että ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siitä syystä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan.

Määräys 19. Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaan toiminnanharjoittaja on velvollinen ilmoittamaan toiminnassaan tapahtuvista muutoksista. Asianmukainen sulkemis- ja maisemointisuunnitelma on tarpeen ympäristön pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi.

Määräyksen 20 mukainen vakuuden asettaminen perustuu ympäristönsuojelulakiin, jonka mukaan kaatopaikkatoimintaa harjoittavan on aina asetettava vakuus. Vakuudeksi on määrätty hakijan esittämä vakuussumma.

Jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus voidaan jättää vaatimatta muulta kuin kaatopaikkatoimintaa harjoittavalta, jos vakuudella katettavat kustannukset toimintaa lopetettaessa ovat jätteen määrä, laatu ja muut seikat huomioon ottaen

vähäiset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vakuuden vaatimatta jättämisen edellytyksistä.

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristönsuojelulain 198 §:n mukaan toimintaa ei saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla säännöksiä, jotka ovat ankarampia kuin tämän päätöksen lupamääräykset, tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 70 §).

Luvan voimassaolo ja lupamääräyksien tarkistaminen

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että maa-alue on vuokrattuna toiminnanharjoittajalle en koko toiminnan ajan voimassa. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava uusi lupa.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11, 14-17, 20, 27, 34, 39, 42-44, 48-49, 52-54, 58-62, 64-66, 70, 83-85, 87, 89-90, 134, 190-191, 198-199, 205 §:t

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 6, 11-16 §:t

Jätelaki (646/2011) 5-6, 8, 12-13, 15-17, 29-31, 72-74, 118-122, 141 §:t

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 4, 7, 11-13, 20, 22-25 §:t, liite 4

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017)

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843 /2017)

LSJH:n jätehuoltomääräykset (30.5.2024 § 17)

Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (7.3.2022 § 17)

Ympäristölupamaksu

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Luvan käsittelystä peritään **2310 euroa**. Lasku lähetetään erikseen.

Uudenkaupungin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimassa 1.4.2022 alkaen) mukaan maankaatopaikan lupamaksu on 2310 euroa.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös:

Uudenkaupungin kaupunki

Uudenkaupungin ympäristöterveydenhuolto

Lupa- ja valvontavirasto, ympäristön toimiala

Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Ilmoitus päätöksestä:

Asianosaiset Ilmoitustaulu

Ilmoittaminen kunnan verkkosivuilla:

Ympäristönsuojeluviranomainen tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Uudenkaupungin kaupungin verkkosivuilla: [Sähköinen ilmoitustaulu | Uudenkaupungin kaupunki](#)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusosoitus on liitteenä.